PD4000CE

PODNOŚNIK ELEKTROHYDRAULICZNY ŁĄCZONY GÓRĄ
MECHANICZNA SYNCHRONIZACJA
ELEKTROMAGNETYCZNA BLOKADA WYSOKOŚCI
AUTOMATYCZNA BLOKADA RAMION PODCZAS PODNOSZENIA
MATY GUMOWE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED OTARCIEM DRZWI

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG:	4000 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	2,2 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	104 - 1913 mm
WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA:	4560 mm
PRZEŚWIT:	2862 mm
2-CZĘŚCIOWE RAMIONA:	770 -1105 mm
3-CZĘŚCIOWE RAMIONA:	685 - 1208 mm
CIŚNIENIE OLEJU:	16 MPa
POZIOM HAŁASU:	<80 dB
WAGA:	750 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podwójny gwint do regulacji wysokości

Gumowe maty zabezpieczające

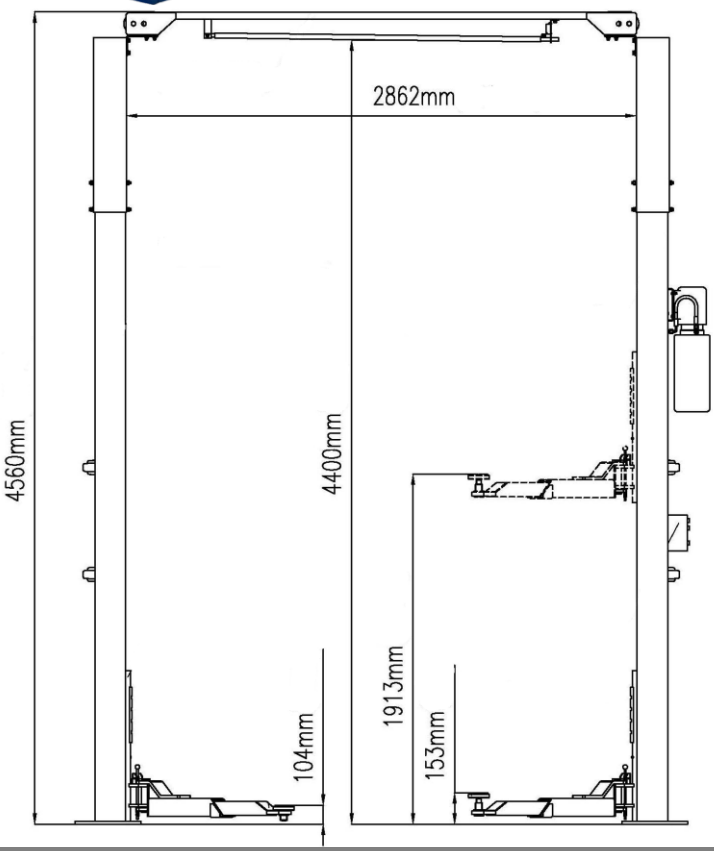

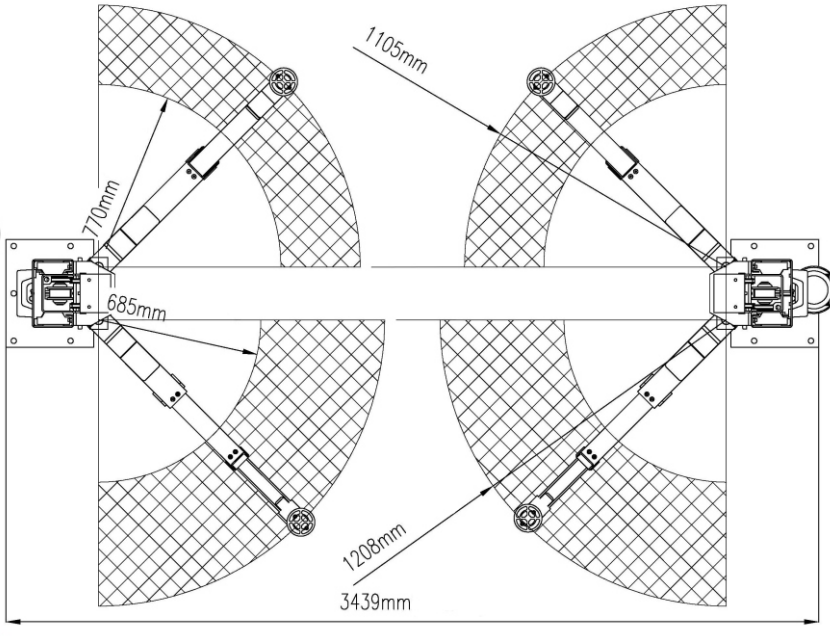

PD4000CE

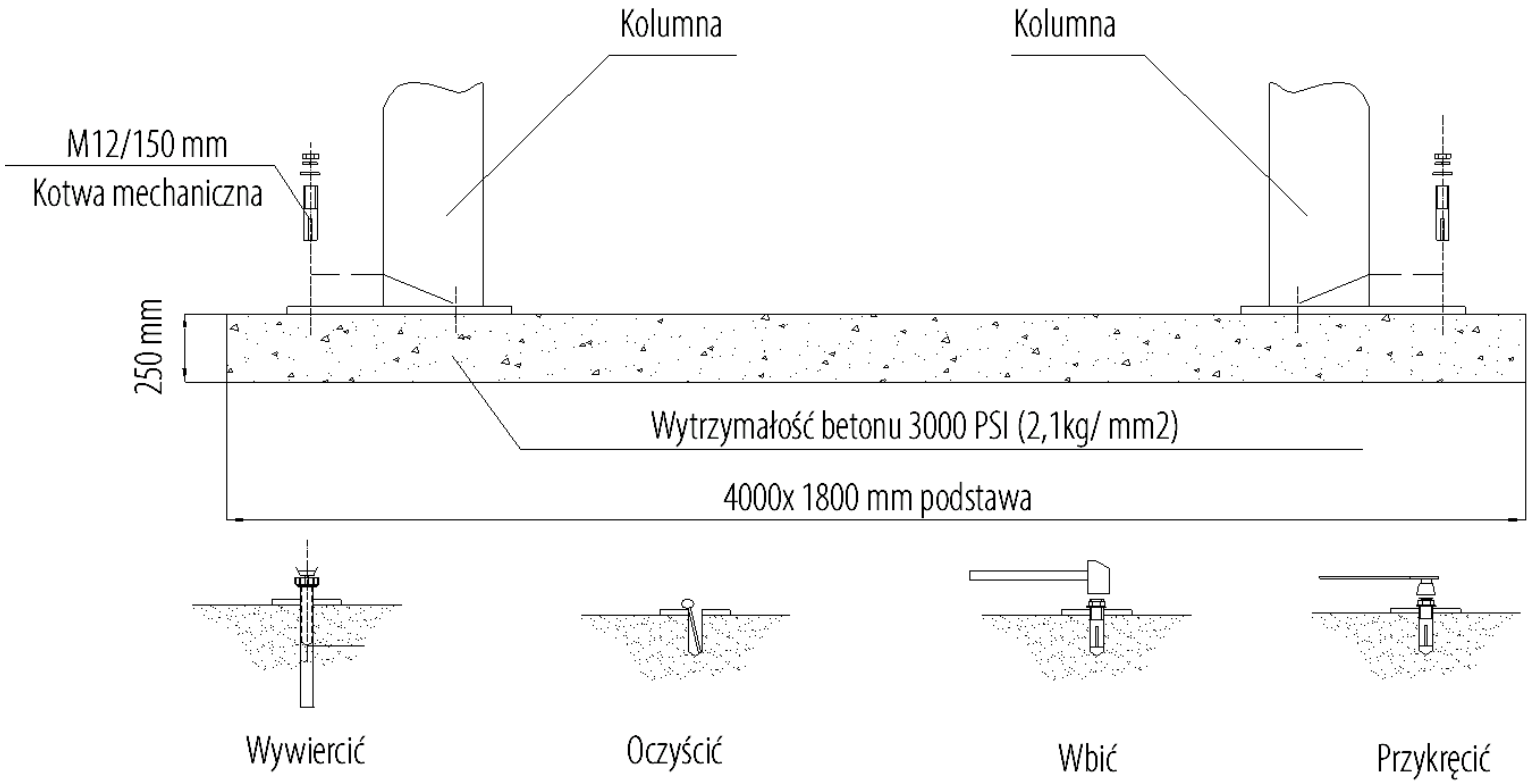

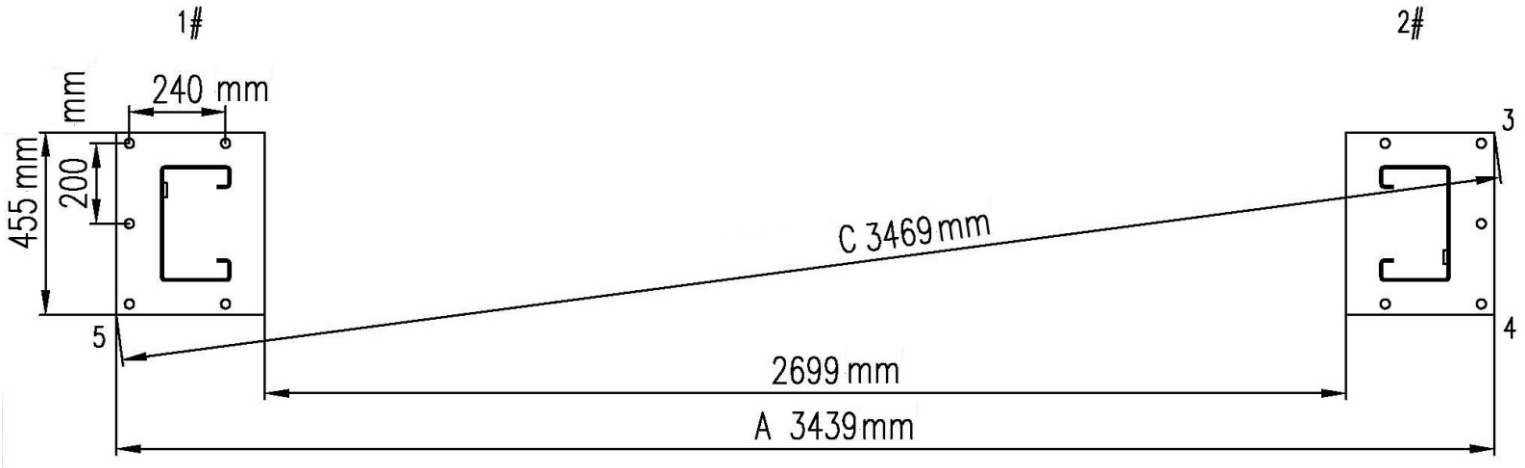

WYMAGANIA MONTAŻU:

KLASA BETONU:	C20/25, B25
GRUBOŚĆ POSADZKI:	min. 250 mm
ZALECANE WYMIARY POSADZKI:	4000 x 1800 mm
DOPUSZCZALNA NIERÓWNOŚĆ POSADZKI:	±5 mm
WYKONANIE POSADZKI:	3 tygodnie przed montażem
KOTWY MONTAŻOWE:	Kotwa mechaniczna M12/150 mm lub Chemiczna m18/150 mm
OLEJ HYDRAULICZNY:	HL32 lub HL46
ZASILANIE:	przewód 5x 2,5 mm^2
ZABEZPIECZENIE PRĄDOWE:	min. 16A przy 400V/50Hz, 3 fazy

MONTAŻ DOZWOLONY JEDYNIE W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH!