KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ELPRO AD24

Dwukolumnowy podnośnik elektrohydrauliczny firmy ELPRO o udźwigu 4 tony

- Mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki
- Elektromagnetyczna blokada wysokości zwalniana automatycznie
- Automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia
- Urządzenia bezpieczeństwa EN1493:2010

DANE TECHNICZNE:

- udźwig: 4000 kg
- wysokość całkowita: 2822 mm
- wysokość podnoszenia: 96-1900 mm
- zewnętrzny rozstaw kolumn: 3380 mm
- wewnętrzny rozstaw kolumn: 2770 mm
- 3-częściowe przednie ramiona: 700-1400 mm
- 2-częściowe tylne ramiona: 900-1500 mm
- moc silnika: 2,2 kW
- zasilanie: 400 V / 50 Hz
- waga: 600 kg



Wykręcane adaptery

Gniazdo na sprężone powietrze na kolumnie

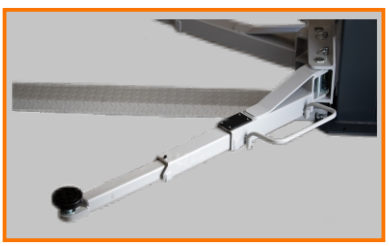

Asymetryczne, długie ramiona umożliwiają obsługę pojazdów osobowych, busów i pojazdów 4×4

Gniazdo zasilające 230V na kolumnie

Możliwość Montażu

Możliwość Transportu Kurierem

Kompleksowe Wyposażenie Warsztatów

ELKUR Spółka Jawna A.Kuryło K.Kuryło
Tel. 883 324 856 www.elkur.pl

Wymiary

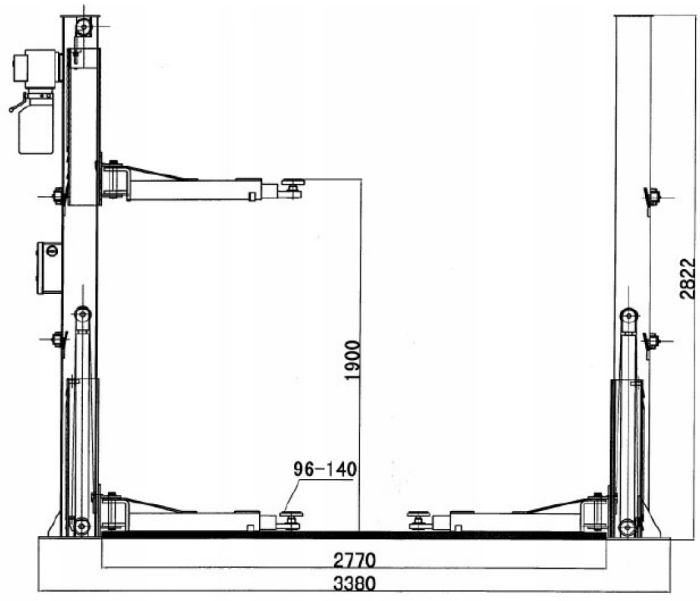

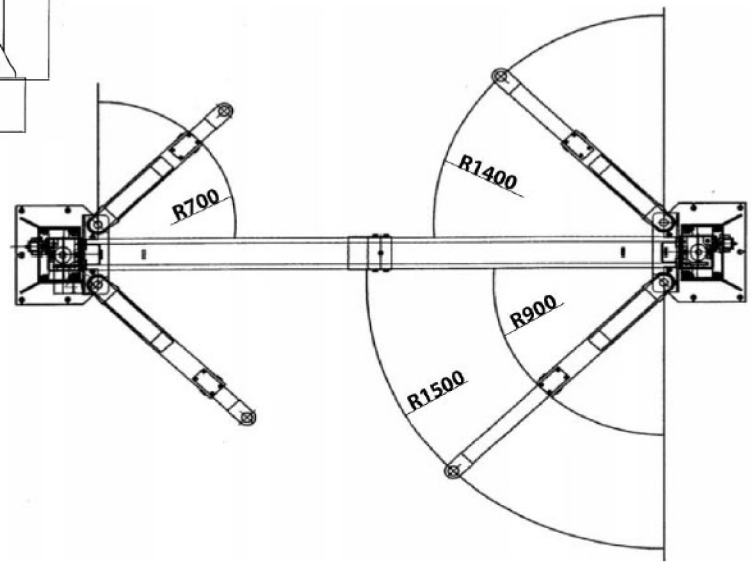

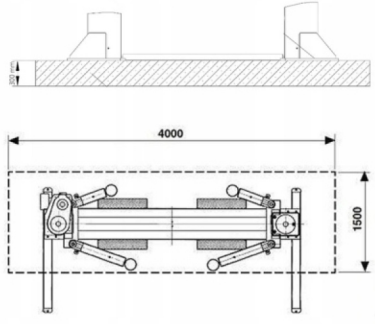

SCHEMAT NR 1 – płaska płyta fundamentowa
Ława o wymiarach min. 4000 mm szerokości, 1500 mm długości o grubości min. 30 cm, beton min. B25

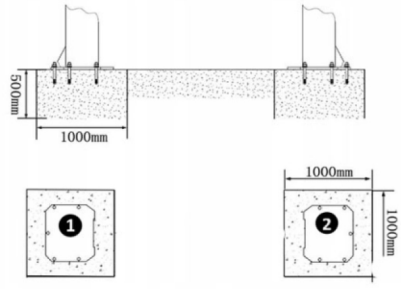

SCHEMAT NR 2 – dwie podpory pod kolumny
Dwie podpory o wymiarach 1 m x 1 m., o grubości min. 50 cm, beton min. B25

Wymagania podłoża

Podnośnik powinien być ustawiony na wypoziomowanym suchym fundamencie MONTAŻ DOZWOLONY JEDYNIE W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH. Beton klasy min. B25 lub wyższej, minimalna grubość podłoża: 30 cm, wykonanie posadzki: min. 3 tygodnie przed montażem, olej hydrauliczny: HL32 lub Hl46, nośność powierzchni minimum 2,1 kg / mm2, dopuszcza się mikrozbrojenie lub zbrojenie, poniżej 20 cm, od powierzchni posadzki, dopuszczalna nierówność posadzki: 5 mm, właściwości te muszą być zagwarantowane na minimalnej powierzchni 4000 mm szerokości, 1500 mm długości, PRZYŁĄCZE ELKTRYCZNE należy przygotować kabel 4-żyłowyo przekroju 2,5 mm2, zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy 400V/50Hz, 3 fazy

Możliwość Montażu

Możliwość Transportu Kurierem

Kompleksowe Wyposażenie Warsztatów

ELKUR Spółka Jawna A.Kuryło K.Kuryło
Tel. 883 324 856 www.elkur.pl