PODNOŚNIK NOŻYCOWY WYSOKIEGO PODNOSZENIA, NAPOSADZKOWY

ELPRO PN30WP 3T

Podnośnik nożycowy wysokiego podnoszenia, naposadzkowy

Podnośnik elektrohydrauliczny przewidziany do montażu na posadzce
- Mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie
- Przeguby na bezobsługowych tulejach samosmarujących
- Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie obniżania
- Niskie rampy, podkładki w zestawie - 4 sztuki, blokowany najazd
- Sterowanie podnośnika bezpiecznym napięciem 24V
- Urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN1493:2010.

ZESKANUJ KOD!



Dane techniczne:
- Napęd: elektryczno – hydrauliczny
- Udźwig: 3000 kg
- Zasilanie:380V/50Hz
- Ciśnienie powietrza: 8 bar max.
- Moc silnika: 2,2 kW
- Wysokość podnoszenia: 1850 mm
- Wysokość minimalna: 105 mm
- Platformy: 660 x 1450-2050 mm
- Całkowita długość podnośnika: 2050 mm
- Całkowita szerokość podnośnika: 2045 mm
- Poziom hałasu: <70 dB
- Waga: 870 kg


Możliwość Montażu


Możliwość Transportu Kurierem


Kompleksowe Wyposażenie Warsztatów

ELKUR Spółka Jawna A.Kuryło K.Kuryło
Tel. 883 324 856 www.elkur.pl

Wymiary

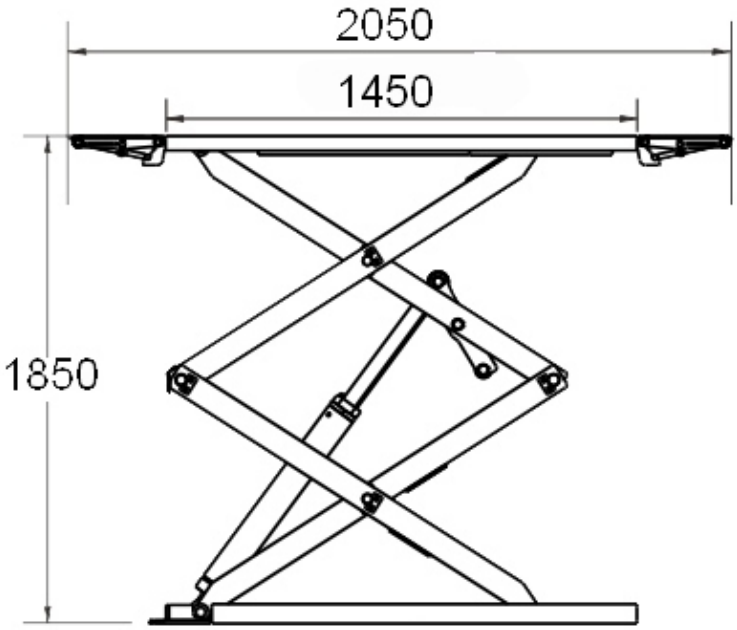

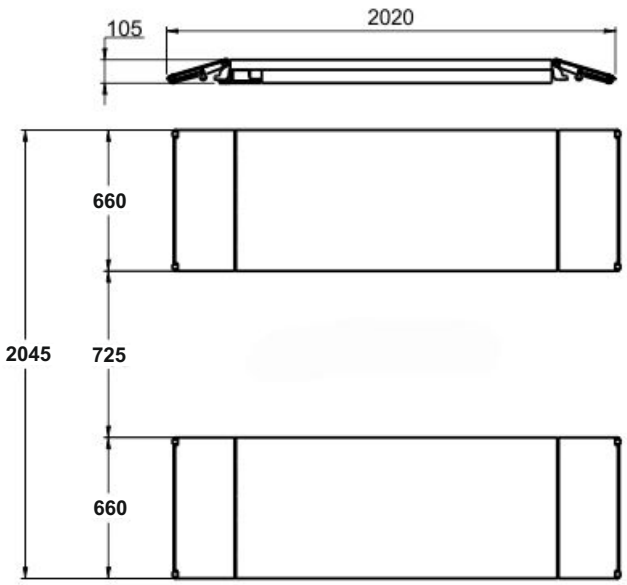

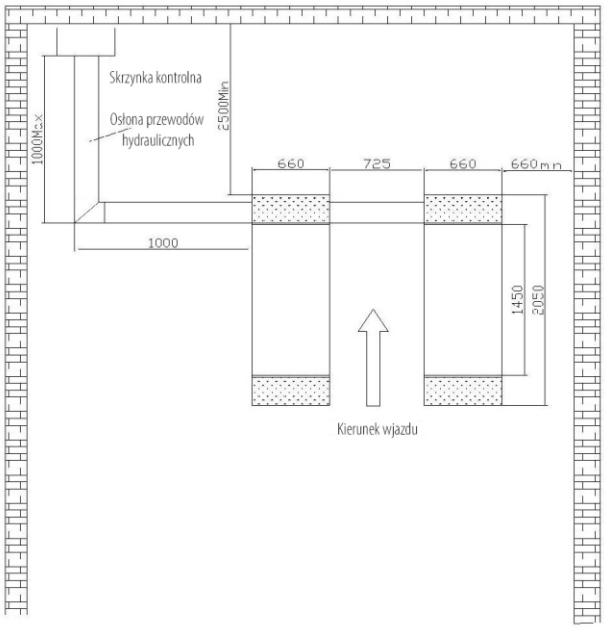

Dokumenty do UDT

Wszystkie podnośniki posiadają ważny certyfikat CE oraz spełniają niezbędne wymogi do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Posiadamy wszystkie znormalizowane części do naszych podnośników, elementy eksploatacyjne, podzespoły mechaniczne, hydrauliczne oraz elektryczne.

Przygotowanie podłoża

Podnośnik samochodowy należy zainstalować zgodnie z określonymi bezpiecznymi odległościami od ścian, słupów - Podana bezpieczna odległości od ścian musi wynosić co najmniej 600 mm. Pomieszczenie musi być wcześniej wyposażone w zasilanie elektryczne i pneumatyczne. Podnośnik samochodowy można umieścić na dowolnej podłodze, o ile jest idealnie pozioma i wystarczająco odporna. (≥250 kg / cm², grubość betonu> 200 mm) .Wszystkie części maszyny muszą być równomiernie oświetlone

Możliwość Montażu
Możliwość Transportu Kurierem
Kompleksowe Wyposażenie Warsztatów

ELKUR Spółka Jawna A.Kuryło K.Kuryło
Tel. 883 324 856 www.elkur.pl